

Установка и запуск платформы на Raspbian

На момент написания данной статьи самым свежим релизом доступным в Raspberry Pi Imager является Raspberry Pi OS 2020-05-27. Запустим на Raspberry PI 3b+ с данным образом пустой проект.

Настройка ОС и установка внешних библиотек

Установим Simple and Fast Multimedia Library. Откройте терминал и выполните команду

```
sudo apt-get install libsfml-dev --fix-missing
```

Подключим Open Graphics Library в настройках. В терминале выполните

```
sudo raspi-config
```

Перейдите в раздел **Advanced Options**, далее в **GL Driver**. Установите **GL (Fake KMS)**. Вернитесь на главную страницу и нажмите **Finish**. Согласитесь перезагрузить устройство.

Все готово для запуска платформы.

Запуск платформы

Логическая и файловая структура проектов на Lambda-Mu2 описана в статье «[Логическая и файловая структура проектов](#)». Как создать пустой проект описано в руководстве «[Создание пустого проекта](#)». Исполняемые модули находятся в репозитории lm2.engine.ce. Необходимые файлы для проекта находятся в репозитории [lm2.examples](#). Так же можно воспользоваться прямой ссылкой для скачивания всех файлов:

[rpi_empty_project.zip](#)

Воспользуемся прямой ссылкой. Скачайте архив, распакуйте его. В терминале перейдите в соответствующую папку и выполните команду

```
./lm_start
```


Платформа укажет вам, что отсутствует файл **licence.key**. Необходимо его получить. Выполните команду

```
./lm_start serial
```

Полученный код необходимо отправить нам по почте info@global-rc.ru и мы вышлем в ответ файл **licence.key**. При наличии данного файла в корне (рядом с бинарным файлом) платформа инициализируется. Выполните

```
./lm_start
```

Перед вами окно с единственной кнопкой «Выход».

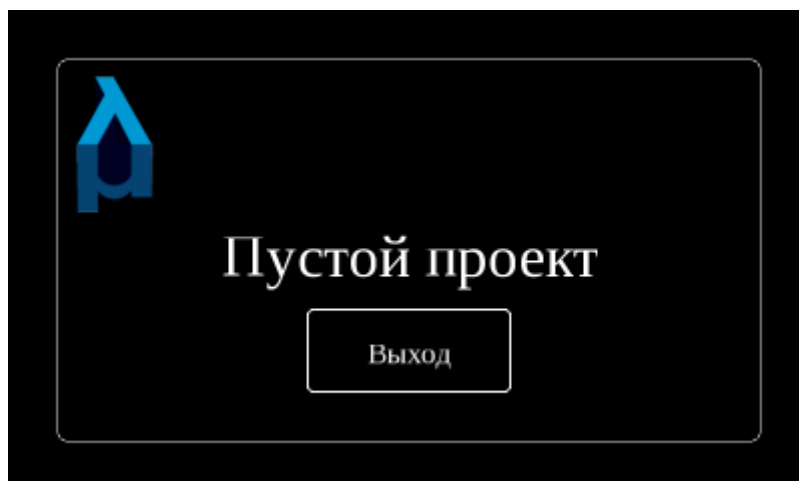

Другие экраны

В случае, если разрешение экрана отличается от рассматриваемого, необходимо отредактировать файл `/home/pi/empty_app/configs/viewports.xml`. В теге `root` установите нужные значения атрибутам `MonitorWidth` и `MonitorHeight`. Подробнее можно прочитать в статье «[Конфигурация окон](#)»

Если вам не удалось запустить проект, поищите решение на [Форуме](#). Если решение не находится, задайте свой вопрос.

From:

<https://wiki.lambda-mu.com/> - **Lambda-Mu Wiki**

Permanent link:

https://wiki.lambda-mu.com/lm2/ce/i_rpi?rev=1596457834

Last update: **2020/11/30 14:12**

