

Тutorial: Мультиязычность

Поддержка нескольких языков - одно из возможных требований проекта. Это может связано с его спецификой или просто необходимо увеличить охват проекта.

В таких проектах при разработке на Лямбда-Мю 3 делается следующее:

- текстовые данные создаются в таблице (например, Google Таблицы)
- создается специальный скрипт в такой таблице, который позволяет выгружать данные в lua-нотации
- данные выгружаются и располагаются в папке проекта
- основные скрипты платформы подхватывают данные и оперируют с ними

Такой подход удобен, и данные легко обновлять.

Пример реализации

Платформа Лямбда-Мю 3 может использоваться как back end сервер веб-проекта. Одним из таких проектов является «Сомнология B2C» – мобильное приложение на Android.

Мультиязычность приложения позволит получить более широкий охват при его размещении в магазине. Продемонстрируем как реализована мультиязычность на стороне платформы.

Репозиторий

[lm3.multi_lang_example](#)

Исходные данные

Проект «Сомнология B2C»:

- back end: платформа Лямбда-Мю 3 [server]
- front end: Android-приложение [client]

Для отладки решения будут использоваться следующие версии:

- [client] : Android-приложение с вырезанным пользовательским интерфейсом и бизнес-логикой
- [server] : платформа Лямбда-Мю 3 с вырезанной бизнес-логикой

Цель проекта

Доработать взаимодействие между [client] и [server].

Требования

Требованием к проекту являются минимальные изменения исходного проекта [client] и [server].
Требование достигается использованием того же протокола, который разработан в исходном проекте.

Авторизация:

Запрос:

```
{
  { Object = "Auth", Command = "Set", Name = "UserName", Data = <string> },
  { Object = "Auth", Command = "Set", Name = "UserMail", Data = <string> },
  { Object = "Settings", Command = "Event", Name = "DoChangeLang", Data =
<string> },
}
```

Ответ:

```
{ { Object = "Auth", Command = "Value", Name = "TaskObject", Data = <string>
} }
```

Запрос списка курсов:

Запрос:

```
{ { Object = "Info", Command = "Event", Name = "CourseList" } }
```

Ответ:


```
{ { Object = "Info", Command = "Value", Name = "CourseList", Data =
<array[table[CourseID:string, Name:string, Description:string]]> } }
```

Смена локализации:

Запрос:

```
{ { Object = "Auth", Command = "Value", Name = "TaskObject", Data = <string>
} }
```

Файловая структура проекта

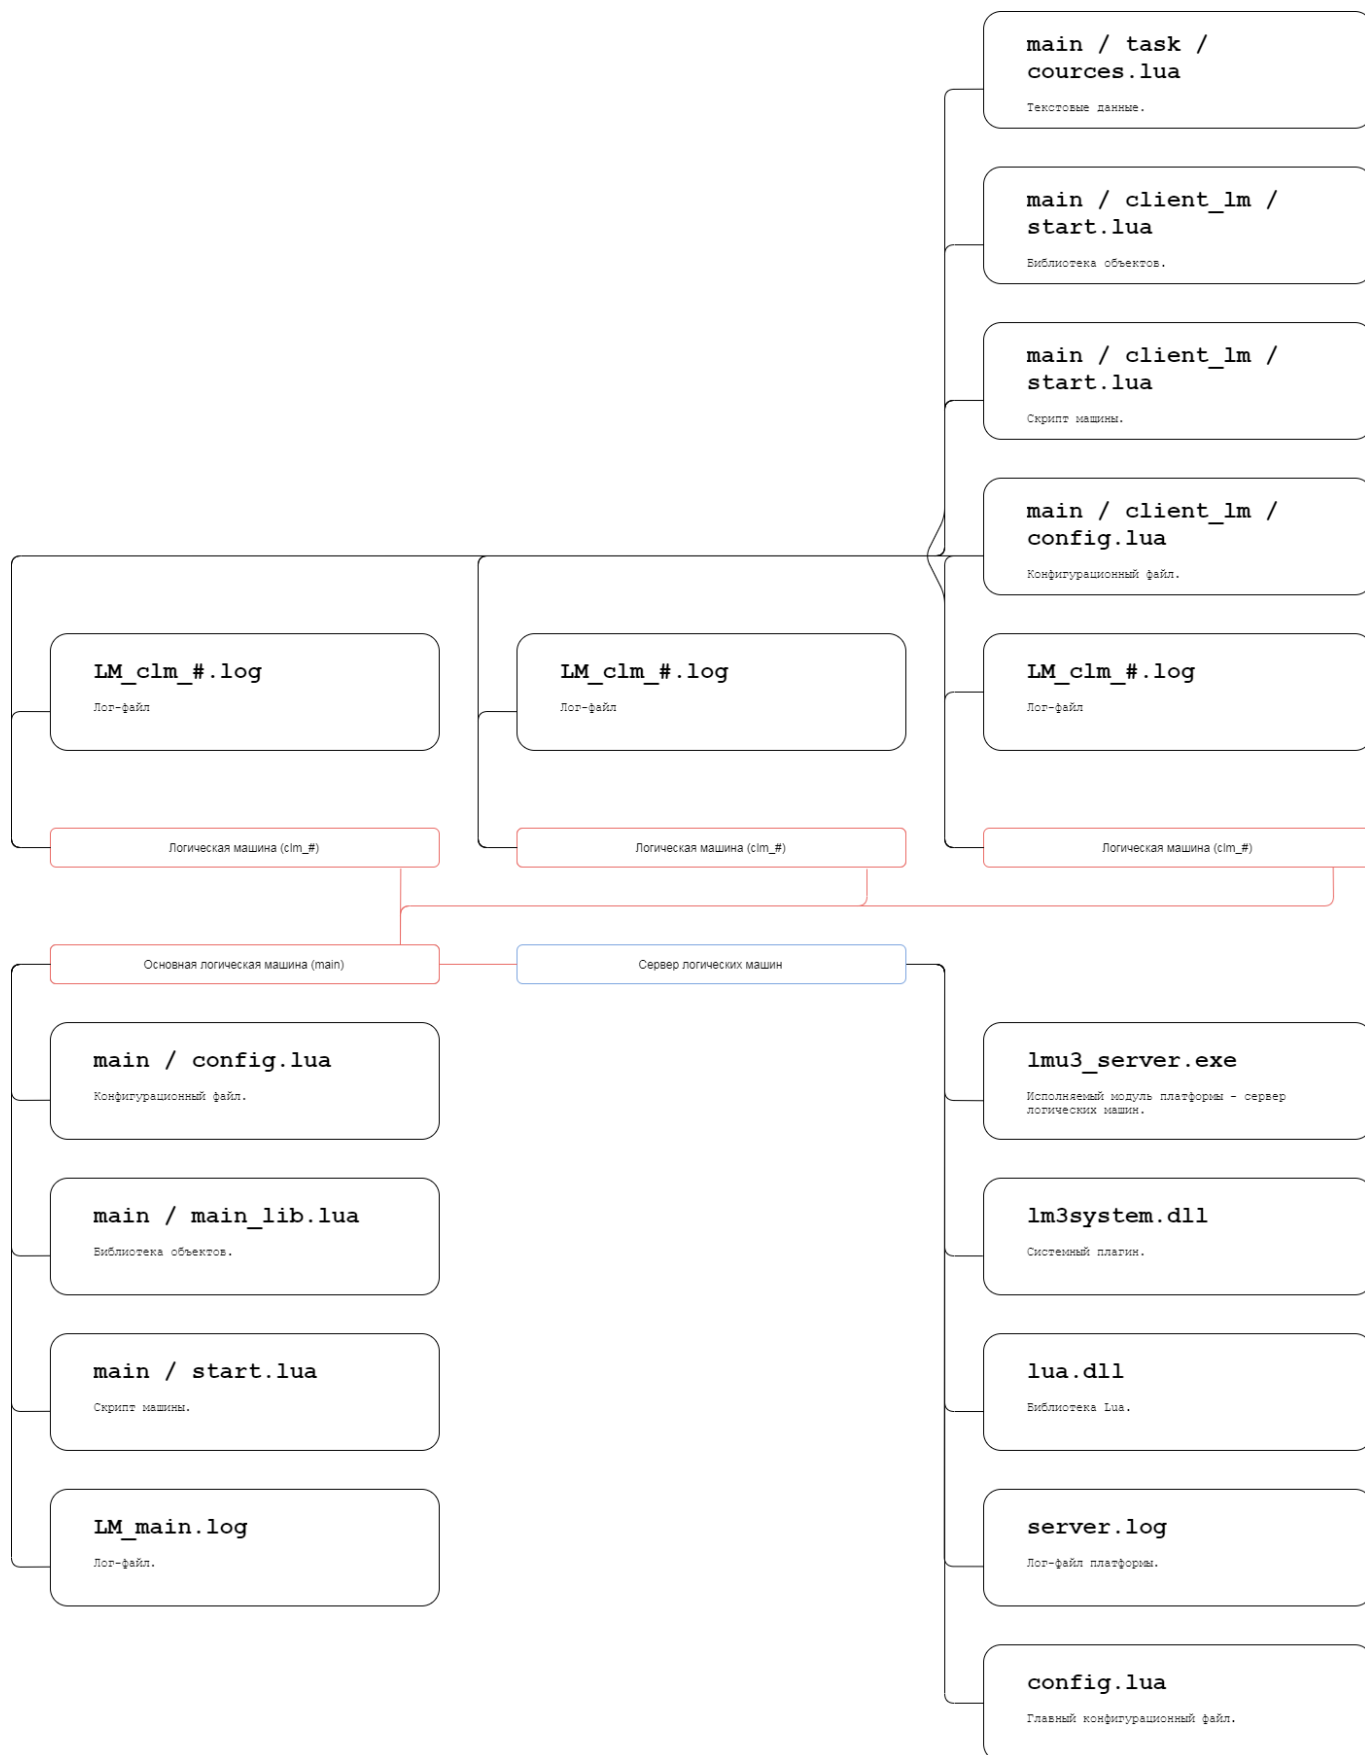


Взаимосвязи

Объекты основной логической машины:


- TCP-server server: прием и передача данных клиенту

- DataPack packer: распаковка и упаковка данных клиенту
- Auth: авторизация клиента; вызов создания ЛМ; связь клиента с соответствующей ЛМ
- Clients (наследник LMList): управление ЛМ

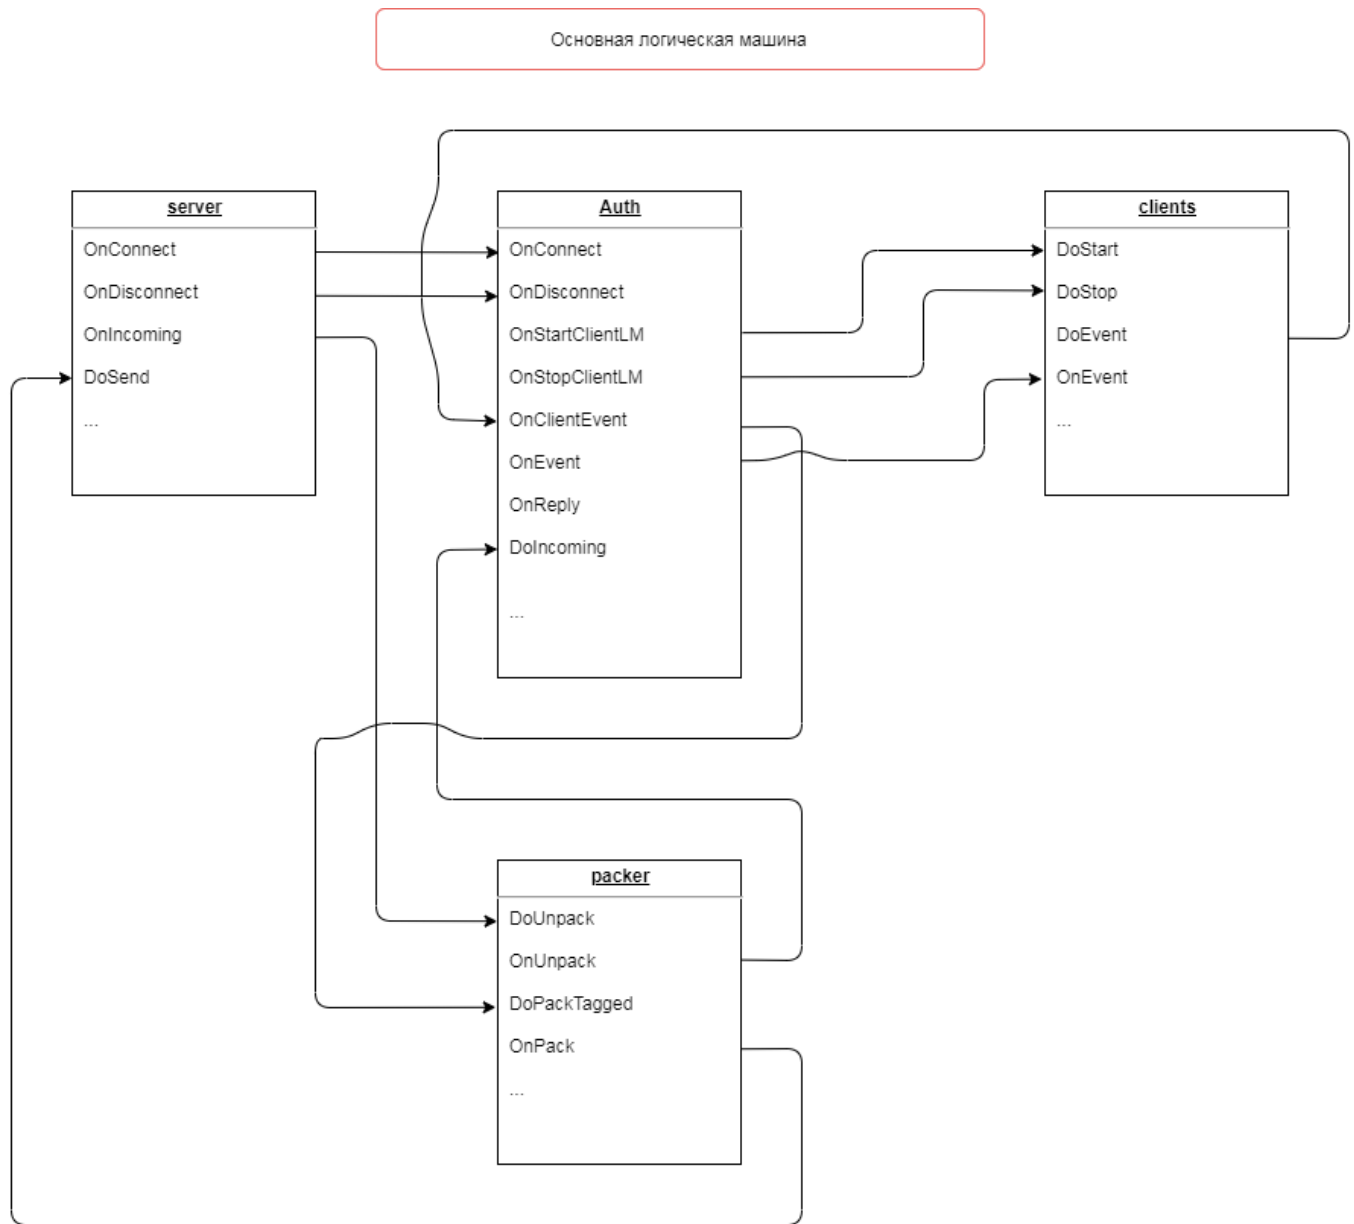

Объекты логических машин:

- Info: обработка запрос списка курсов
- Settings: обработка запроса на смену локализации

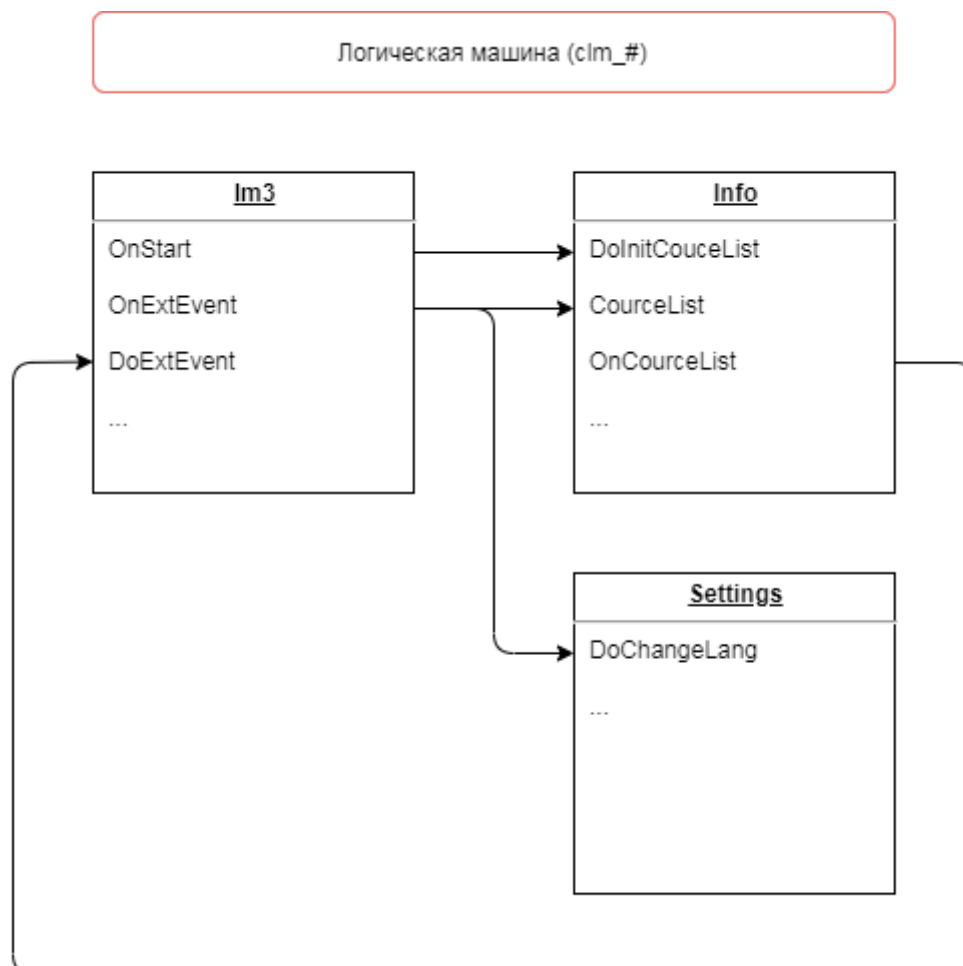

Скрипты

main / start.lua

```

lm3:Log("Starting server")

lm3:LoadLibrary( {Alias = "sys", FileName = "lm3system"} )
lm3:Include("main_lib.lua")

lm3:CreateLObject( { LibAlias = "sys", Type = "TCPServer", Name = "server" } )
server:SetAttr("SocCount", lmconf.MaxClientCount)

lm3:CreateLObject( { LibAlias = "sys", Type = "DataPack", Name = "packer" } )
packer:SetAttr("BufCount", lmconf.MaxClientCount)

lm3:CreateObject( { Type = "LMList", Name = "clients" } )

init_Auth("Auth")

lm3:AddHandler("OnStart", function(o, ev)
  -- проверка конфигурации ЛМ
  if clients:DoPrepare(lmconf.BasePath.."client_lm/config.lua") == false

```

```

then
    lm3:Log("client_lm prepare failed")
end
end)

Auth:AddHandler("OnReply", function(o, ev)
    lm3:Log("Auth: OnReply: tag: "..tostring(ev.Tag).. " :
"..lm3:DataToString(ev.Data))
end)

-- СВЯЗИ ОБЪЕКТОВ
server:Connect("OnConnect", "Auth", "DoConnect")
server:Connect("OnDisconnect", "Auth", "DoDisconnect")
server:Connect("OnIncoming", "packer", "DoUnpack")
packer:Connect("OnUnpack", "Auth", "DoIncoming")
Auth:Connect("OnReply", "packer", "DoPackTagged")
packer:Connect("OnPack", "server", "DoSend")
Auth:Connect("OnStartClientLM", "clients", "DoStart")
Auth:Connect("OnStopClientLM", "clients", "DoStop")
Auth:Connect("OnClientEvent", "clients", "DoEvent")
clients:Connect("OnEvent", "Auth", "DoClientEvent")

```

main / main_lib.lua

```

-- объект Auth
-- авторизирует клиента
-- вызывает создание ЛМ
-- связывает клиента с соответствующей ЛМ
function init_Auth(_name)
    local obj = lm3:CreateObject( { Type = "Base", Name = _name } )

    obj.ClientList = {}
    for i = 1, lmconf.MaxClientCount do
        obj.ClientList[i] = {
            isConnected = false,
            UserName = "",
            UserMail = "",
            LMName = "",
        }
    end

    function obj.TagFromLMName(_name)
        return tonumber(_name:sub(5))
    end

    -- подключение нового клиента
    -- старт ЛМ
    obj:AddInEvent("DoConnect", "int", function(o, ev)
        lm3:Log("New client connected:"..tostring(ev))
        obj.ClientList[ev].isConnected = true
        obj.ClientList[ev].UserName = "N/A"
    end)

```

```

    obj.ClientList[ev].UserMail = "N/A"
    obj.ClientList[ev].LMName = "clm_"..tostring(ev)
    lm3:Log("Start client LM...")
    if obj.OnStartClientLM( { Name = obj.ClientList[ev].LMName } ) ==
true then
        lm3:Log("Start client LM complete.")
    else
        lm3:Log("ERROR: Start client LM failed.")
        obj.ClientList[ev].isConnected = false
    end
end)

-- отключение клиента
-- остановка ЛМ
obj:AddInEvent("DoDisconnect", "int", function(o, ev)
    lm3:Log("Client disconnected:"..tostring(ev))
    obj.OnStopClientLM(obj.ClientList[ev].LMName)
    obj.ClientList[ev].isConnected = false
end)

-- распределение данных от клиента
obj:AddInEvent("DoIncoming",
"table[Tag:int,Data:array[table[Object:string,Command:string,Name:string,[Data]:any]]]", function(o, ev)
    if obj.ClientList[ev.Tag].isConnected ~= true then
        lm3:Log("ERROR: Incoming data from not connected client:
"..tostring(ev.Tag))
    else
        lm3:Log("Incoming data from client with tag:
"..tostring(ev.Tag)..": "..lm3.DataToString(ev.Data))
        local data = ev.Data
        for i = 1,#data do
            local ObjName = data[i].Object
            if ObjName == "Auth" then
                obj.DoCommand( { Tag = ev.Tag, Data = data[i] } )
            elseif ObjName == "Info" or ObjName == "Settings" then
                obj.OnClientEvent({ LMName =
obj.ClientList[ev.Tag].LMName, EventName = "OnExtEvent", Data = data[i] })
            else
                lm3:Log("Warning: Incoming command to unknown object:
"..lm3.DataToString(ObjName))
            end
        end
    end
end)

-- обработка данных от ЛМ
obj:AddInEvent("DoClientEvent",
"table[LMName:string,EventName:string,Data:any]", function(o, ev)
    local iClient = obj.TagFromLMName(ev.LMName)
    obj.OnReply( { Tag = iClient, Data = ev.Data } )
end)

```

```

end)

-- обработка запросов клиента к основной ЛМ
obj:AddInEvent("DoCommand",
"table[Tag:int,Data:table[Object:string,Command:string,Name:string,Data:any]
]", function(o, ev)
    if ev.Data.Command == "Set" then
        if ev.Data.Name == "UserName" then
            obj.ClientList[ev.Tag].UserName = ev.Data.Data
        elseif ev.Data.Name == "UserMail" then
            obj.ClientList[ev.Tag].UserMail = ev.Data.Data
            obj:OnReply( { Tag = ev.Tag, Data = { {Object = "Auth",
Command = "Value", Name = "TaskObject", Data = "Task"} } } )
        end
    end
end)

-- отправь данные клиенту
obj:AddOutEvent("OnReply",
"table[Tag:int,Data:array[table[Object:string,Command:string,Name:string,[Da
ta]:any]]")

-- отправить данные в ЛМ
obj:AddOutProc("OnClientEvent",
"table[LMName:string,EventName:string,Data:any]", "bool")

obj:AddOutProc("OnStartClientLM", "table[Name:string]", "bool")

obj:AddOutProc("OnStopClientLM", "string", "bool")

return obj
end

```

main / client_lm / start.lua

```

lm3:LoadLibrary( {Alias = "sys", FileName = "lm3system"} )
lm3:Include("client_lib.lua")

-- объект Timer для alive сообщение
lm3:CreateObject( { Type = "Timer", Name = "timer" } )
timer:SetAttr("Interval", 30*1000)

-- объект Settings
-- позволяет менять конфигурацию ЛМ
init_Settings("Settings")

-- объект Info
-- возвращает информацию о курсах
init_Info("Info")

lm3:CreateLObject( { LibAlias = "sys", Type = "FileSystem", Name = "files" } )

```

```

)

lm3:CreateObject( { Type = "LuaData", Name = "lua_loader" } )

lm3:AddHandler("OnStart", function(o, ev)
    Info:DoInitCourseList()
    timer:DoEnable(true)
end)

-- обработчик ивента с основной логической машины
-- распределяет запросы по клиентам
lm3:AddHandler("OnExtEvent", function(o, ev)
    local work_obj = lm3:GetObject(ev.Object)
    if work_obj ~= nil then
        if ev.Command == "Event" then
            lm3:Log("Fire client
event: "..ev.Name.." ("..lm3:DataToString(ev.Data)..")")
            work_obj:FireEvent(ev.Name, ev.Data)
        end
    else
        lm3:Log("ERROR: Incoming command to unknown
object: "..lm3:DataToString(ev))
    end
end)

-- обработчик ответа от объекта
Info:AddHandler("OnCourseList", function(o, ev)
    lm3:DoExtEvent({ { Object = "Info", Command = "Value", Name =
"CourseList", Data = ev } })
end)

timer:AddHandler("OnTick", function(o, ev)
    --lm3:Log("OnTick: send Alive")
    local data = {}
    data[1] = { Object = "Settings", Command = "Event", Name = "Alive" }
    lm3:DoExtEvent(data)
end)

```

Логи

[client]

```

2020-11-26 18:34:50.542 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3:
application: onCreate
2020-11-26 18:34:50.559 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3:
application: setNetworkStatus: 2
-- подключение к серверу
2020-11-26 18:34:50.559 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: connect:
startServerConnection
2020-11-26 18:34:50.560 23236-23285/com.example.lm3_client D/lm3: connect:

```

```
start
2020-11-26 18:34:50.561 23236-23284/com.example.lm3_client D/lm3:
application: setNetworkStatus: 2
2020-11-26 18:34:50.578 23236-23285/com.example.lm3_client D/lm3: connect:
setServerConnection: true
2020-11-26 18:34:50.579 23236-23285/com.example.lm3_client D/lm3: connect:
done
2020-11-26 18:34:50.579 23236-23285/com.example.lm3_client D/lm3: connect:
end
2020-11-26 18:34:50.579 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: connect:
start listen
-- авторизация
2020-11-26 18:34:50.579 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: auth: auth
2020-11-26 18:34:50.579 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: auth:
SetName: testtest
2020-11-26 18:34:50.579 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: listen:
serverSend
2020-11-26 18:34:50.580 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: auth:
SetMail: test@test.test
2020-11-26 18:34:50.580 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: listen:
serverSend
-- установка локализации
2020-11-26 18:34:50.581 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: settings:
SetLanguage: EN
2020-11-26 18:34:50.581 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: listen:
serverSend
2020-11-26 18:34:50.589 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
main: onCreate
2020-11-26 18:34:50.643 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: auth:
setTaskObject
2020-11-26 18:34:50.643 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: info:
GetCourseList
2020-11-26 18:34:50.643 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: listen:
serverSend
2020-11-26 18:34:50.697 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
main: onResume
-- запрос списка курсов
2020-11-26 18:34:50.886 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: info:
setCourseList:
2020-11-26 18:34:50.887 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: info:
Introduction to Somnology
2020-11-26 18:34:50.887 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: info:
Snoring problems
2020-11-26 18:35:07.609 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
main: onPause
2020-11-26 18:35:07.624 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: onCreate
2020-11-26 18:35:07.674 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: onCreate: current locale: en
2020-11-26 18:35:07.674 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: onCreate: locale in memory: EN
```

```
2020-11-26 18:35:07.682 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: onResume
-- установка локализации
2020-11-26 18:35:09.775 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: changeLocale: start: RU
2020-11-26 18:35:09.775 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: changeLocale: change from: EN
2020-11-26 18:35:09.776 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: settings:
SetLanguage: RU
2020-11-26 18:35:09.777 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: listen:
serverSend
-- запрос списка курсов
2020-11-26 18:35:09.779 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: info:
GetCourseList
2020-11-26 18:35:09.779 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: listen:
serverSend
2020-11-26 18:35:09.786 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: changeLocale: check: ru
2020-11-26 18:35:09.822 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: OnCreate
2020-11-26 18:35:09.828 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: info:
setCourseList:
2020-11-26 18:35:09.828 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: info:
Введение в сомнологию
2020-11-26 18:35:09.828 23236-23287/com.example.lm3_client D/lm3: info:
Проблемы храпа
2020-11-26 18:35:09.872 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: OnCreate: current locale: ru
2020-11-26 18:35:09.872 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: OnCreate: locale in memory: RU
2020-11-26 18:35:09.877 23236-23236/com.example.lm3_client D/lm3: activity:
settings: onResume
```

[server] LM_main.log

```
[2020-11-27 11:39:50][INFO:LMInit][Start logic machine v3.3(Build:555) -----
-----]
[2020-11-27 11:39:50][LUA:LMCore][Starting server]
[2020-11-27 11:39:50][TRACE:LMInit][Create library object: server]
[2020-11-27 11:39:50][TRACE:LMInit][Create library object: packer]
[2020-11-27 11:39:50][TRACE:LMInit][Create object: clients]
[2020-11-27 11:39:50][TRACE:LMInit][Create object: Auth]
[2020-11-27 11:39:50][INFO:LMInit][Initialization complete.]
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][New client connected:1]
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Start client LM...]
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Start client LM complete.]
-- авторизация клиента
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Incoming data from client with tag: 1 :
[Array:1]
  1 = [Table:4]
    "Command" = [String] "Set"
```

```
"Data" = [String] "testtest"
"Name" = [String] "UserName"
"Object" = [String] "Auth"]
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Incoming data from client with tag: 1 :
[Array:1]
  1 = [Table:4]
    "Command" = [String] "Set"
    "Data" = [String] "test@test.test"
    "Name" = [String] "UserMail"
    "Object" = [String] "Auth"]
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Auth: OnReply: tag: 1 : [Array:1]
  1 = [Table:4]
    "Command" = [String] "Value"
    "Data" = [String] "Task"
    "Name" = [String] "TaskObject"
    "Object" = [String] "Auth"]
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Incoming data from client with tag: 1 :
[Array:1]
  1 = [Table:4]
    "Command" = [String] "Event"
    "Data" = [String] "RU"
    "Name" = [String] "DoChangeLang"
    "Object" = [String] "Settings"]
-- запрос списка курсов
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Incoming data from client with tag: 1 :
[Array:1]
  1 = [Table:3]
    "Command" = [String] "Event"
    "Name" = [String] "CourseList"
    "Object" = [String] "Info"]
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Auth: OnReply: tag: 1 : [Array:1]
  1 = [Table:4]
    "Command" = [String] "Value"
    "Data" = [Array:2]
      1 = [Table:3]
        "CourseID" = [String] "c1"
        "Description" = [String] "Хотите быстро засыпать, высыпаться и чувствовать
себя отлично в течение дня? Узнайте все о том, как наладить правильный сон."
        "Name" = [String] "Введение в сомнологию"
      2 = [Table:3]
        "CourseID" = [String] "c2"
        "Description" = [String] "N/A"
        "Name" = [String] "Проблемы храпа"
    "Name" = [String] "CourseList"
    "Object" = [String] "Info"]
-- смена локализации
[2020-11-27 11:40:15][LUA:LMCore][Incoming data from client with tag: 1 :
[Array:1]
  1 = [Table:4]
    "Command" = [String] "Event"
    "Data" = [String] "EN"
```

```

    "Name" = [String] "DoChangeLang"
    "Object" = [String] "Settings"]
-- запрос списка курсов
[2020-11-27 11:40:15][LUA:LMCore][Incoming data from client with tag: 1 :
[Array:1]
  1 = [Table:3]
    "Command" = [String] "Event"
    "Name" = [String] "CourseList"
    "Object" = [String] "Info"]
[2020-11-27 11:40:15][LUA:LMCore][Auth: OnReply: tag: 1 : [Array:1]
  1 = [Table:4]
    "Command" = [String] "Value"
    "Data" = [Array:2]
      1 = [Table:3]
        "CourseID" = [String] "c1"
        "Description" = [String] "Want to fall asleep fast, get enough sleep
and feel great throughout the day? Learn all about how to get good sleep."
        "Name" = [String] "Introduction to Somnology"
      2 = [Table:3]
        "CourseID" = [String] "c2"
        "Description" = [String] "N/A"
        "Name" = [String] "Snoring problems"
    "Name" = [String] "CourseList"
    "Object" = [String] "Info"]

```

[client] LM_clm_1.log

```

[2020-11-27 11:39:51][INFO:LMInit][Start logic machine v3.3(Build:555) -----
-----]
[2020-11-27 11:39:51][TRACE:LMInit][Create object: timer]
[2020-11-27 11:39:51][TRACE:LMInit][Create object: Settings]
[2020-11-27 11:39:51][TRACE:LMInit][Create object: Info]
[2020-11-27 11:39:51][TRACE:LMInit][Create library object: files]
[2020-11-27 11:39:51][TRACE:LMInit][Create object: luaLoder]
[2020-11-27 11:39:51][INFO:LMInit][Initialization complete.]
-- авторизация клиента
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Fire client event:DoChangeLang([String]
"RU")]
-- запрос списка курсов
[2020-11-27 11:39:51][LUA:LMCore][Fire client event:CourseList([Nil])]
-- смена локализации клиентом
[2020-11-27 11:40:15][LUA:LMCore][Fire client event:DoChangeLang([String]
"EN")]
[2020-11-27 11:40:15][LUA:LMCore][Settings Event: DoChangeLang: Change to:
EN]
-- запрос списка курсов
[2020-11-27 11:40:15][LUA:LMCore][Fire client event:CourseList([Nil])]

```

From:

<https://wiki.lambda-mu.com/> - **Lambda-Mu Wiki**

Permanent link:

https://wiki.lambda-mu.com/lm3/ce/t_multi_lang?rev=1606474118

Last update: **2020/11/30 14:12**

